

施工及び取扱説明書 品番：227011

KURIKI F型 調整ストライク 標準

仕様	・屋内専用（玄関・浴室での使用不可）
----	--------------------

⚠ 注意	商品本来の性能を維持するために守って頂きたい事項です。
🚫 禁止	誤った取り扱いをするとケガや破損・誤動作に繋がる恐れがある事項です。
🙏 お願い	お客様が安全にお使い頂けるように、必ず守って頂きたい事項です。

施工上の注意 及び 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



🚫


- ・誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業は専門知識を有する方が行なってください。
- ・本商品を正しく施工および使用していただくために、本説明書に従って作業および調整を行ってください。
- ・本商品は屋内向け片開き用の調整ストライクです。浴室や屋外ではご使用になれません。
- ・調整ストライクの取り付けや調整作業の際はドアを確実に固定して下さい。ドアが動いてケガをするおそれがあります。
- ・ドアと縦枠などのすき間に手や指を入れないで下さい。手や指をはさみこんでケガをするおそれがあります。
- ・ドアを勢よく開け閉めするとドアがはね返り、ドアや壁を破損したりケガをするおそれがあります。
- ・ドアに衝撃をあたえないで下さい。指や手のはさみこみやガラスの破損などでケガをするおそれがあります。
- ・本商品を分解したり改造したりしないで下さい。事故の原因になります。

⚠ 注意 軽傷を負うおそれや、物的損害が発生するおそれがある内容です。

⚠


- ・お掃除の際は柔らかい布で乾拭きで行ってください。汚れがひどい時はぬるま湯や中性洗剤で軽く拭き取ってください。
- ・汚れ落としの際にゴシゴシこすったり酸性やアルカリ性の洗剤をお使いになりますと変色等の原因になります。
- ・調整ストライク内にゴミ・ホコリ・異物等があると故障するおそれがあります。定期的に清掃をおこなってください。

同梱部品内容			
部品名	①調整ストライク	②取付ネジ	③本説明書
部品図		 φ3.5×20 皿タッピンネジ	
同梱数	1台	2本	1枚

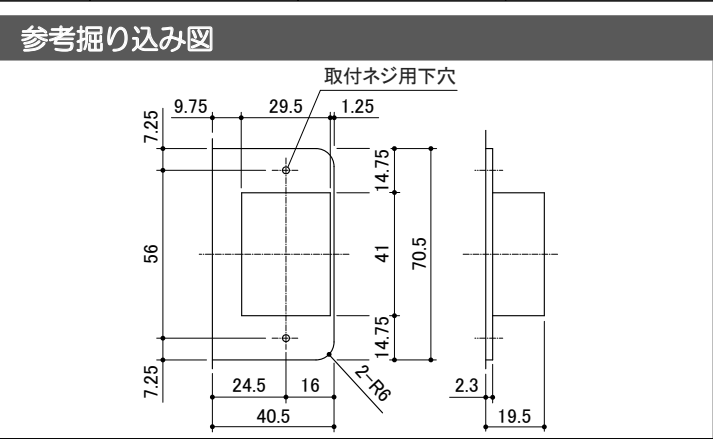

調整ストライクの取り付け


調整ストライクをドア枠に取付ネジで固定してください。

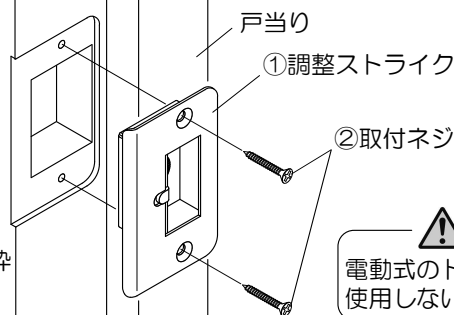

電動式のドライバーは使用しないでください。

調整ストライクの調整方法

ドアを閉めた際に、ラッチが調整ストライクに納まらなかったりドアがガタついたりする場合は、調整ストライクの調整ネジをドライバーで調整してください。

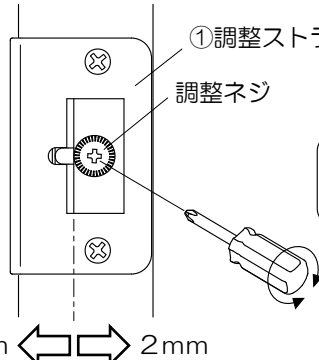

①調整ストライク
調整ネジ

電動式のドライバーは使用しないでください。

ドライバーを回して調整します。

2mm ← → 2mm

施工後の確認	
	調整ストライクにガタツキはありませんか？
	ドアを閉めた際にラッチはストライクに納まっていますか？
	ドアを閉めた際にドアにガタツキはありませんか？
	ドアの閉める際に異常な音や振動はありませんか？
	調整ストライク内にゴミ・ホコリ・異物等ありませんか？
	施工後、本説明書を必ずお客様にお渡しください。

メモ

施工及び取扱説明書 品番：227012

KURIKI F型 調整ストライク 子扉用

仕様	・屋内専用（玄関・浴室での使用不可）
----	--------------------

⚠ 注意	商品本来の性能を維持するために守って頂きたい事項です。
🚫 禁止	誤った取り扱いをするとケガや破損・誤動作に繋がる恐れがある事項です。
🙏 お願い	お客様が安全にお使い頂けるように、必ず守って頂きたい事項です。

施工上の注意 及び 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。



🚫


- ・誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業は専門知識を有する方が行なってください。
- ・本商品を正しく施工および使用していただくために、本説明書に従って作業および調整を行ってください。
- ・本商品は屋内向け片開き用の調整ストライクです。浴室や屋外ではご使用になれません。
- ・調整ストライクの取り付けや調整作業の際はドアを確実に固定して下さい。ドアが動いてケガをするおそれがあります。
- ・ドアと縦枠などのすき間に手や指を入れないで下さい。手や指をはさみこんでケガをするおそれがあります。
- ・ドアを勢よく開け閉めするとドアがはね返り、ドアや壁を破損したりケガをするおそれがあります。
- ・ドアに衝撃をあたえないで下さい。指や手のはさみこみやガラスの破損などでケガをするおそれがあります。
- ・本商品を分解したり改造したりしないで下さい。事故の原因になります。

⚠ 注意 軽傷を負うおそれや、物的損害が発生するおそれがある内容です。

🙏


- ・お掃除の際は柔らかい布で乾拭きで行ってください。汚れがひどい時はぬるま湯や中性洗剤で軽く拭き取ってください。
- ・汚れ落としの際にゴシゴシこすりたり酸性やアルカリ性の洗剤をお使いになりますと変色等の原因になります。
- ・調整ストライク内にゴミ・ホコリ・異物等があると故障するおそれがあります。定期的に清掃をおこなってください。

同梱部品内容			
部品名	①調整ストライク	②取付ネジ	③本説明書
部品図		 φ3.5×20 皿タッピンネジ	
同梱数	1台	2本	1枚

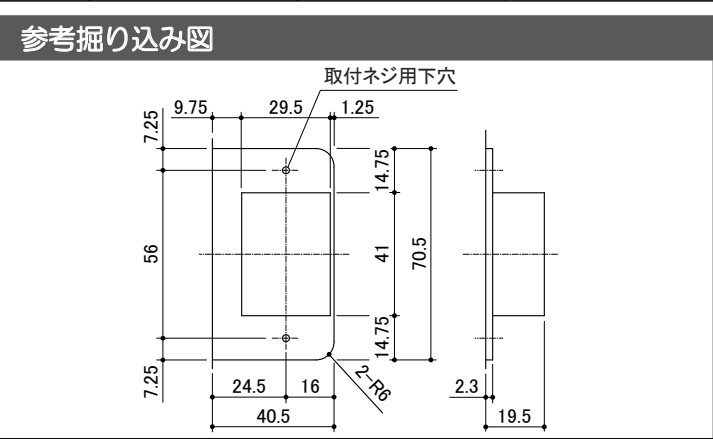

調整ストライクの取り付け

調整ストライクをドア枠に取付ネジで固定してください。

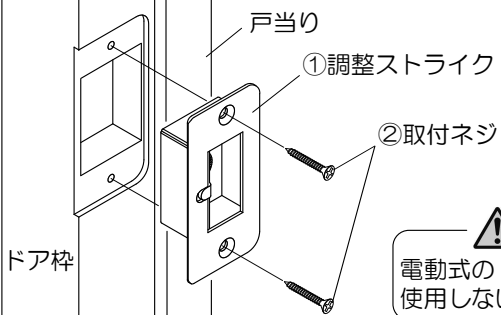


⚠ 🚫

電動式のドライバーは使用しないでください。

調整ストライクの調整方法

ドアを閉めた際に、ラッチが調整ストライクに納まらなかったりドアがガタついたりする場合は、調整ストライクの調整ネジをドライバーで調整してください。

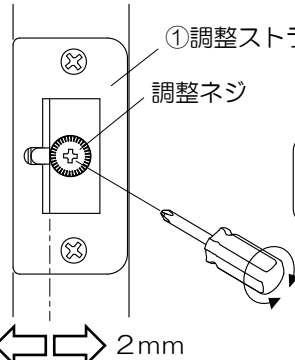

ドライバーを回して調整します。

2mm ← → 2mm

施工後の確認	
	調整ストライクにガタツキはありませんか？
	ドアを閉めた際にラッチはストライクに納まっていますか？
	ドアを閉めた際にドアにガタツキはありませんか？
	ドアの閉める際に異常な音や振動はありませんか？
	調整ストライク内にゴミ・ホコリ・異物等ありませんか？
	施工後、本説明書を必ずお客様にお渡しください。

メモ