

KT調整戸車

耐荷重  
294N  
掘込  
必要  
ドライバー  
受注  
生産

上下調整に加え、引戸のそりや枠の変形による引戸のこすれを調整できる戸車です。

材質：合成樹脂、スチール

耐荷重：294N(30kg)

調整範囲：上下±3mm・左右±2mm

対応レール：上側\_鴨井レール 下側\_Tレール

品名：KT調整戸車

品番	仕様	仕上げ／色調	定価
301-332	上側用	アンバー	¥650
301-342	下側用		¥650

注：1ヶの定価


同梱ねじ：4×30皿タッピンねじ 1本




上側用



下側用

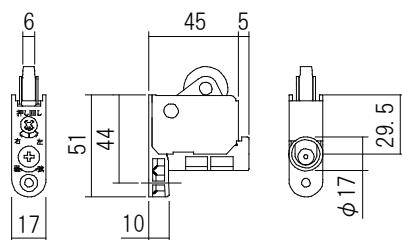

上側用

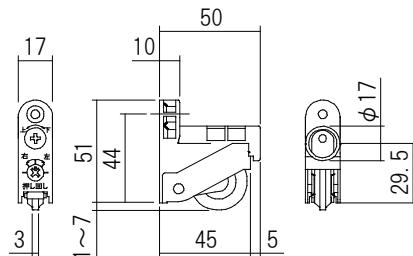

下側用

鴨井レール

掘込  
必要  
ドライバー  
受注  
生産

材質：アルミ

仕上げ／色調：アンバー

品名：鴨井レール

品番	仕様	長さ(mm)	定価
310-312A	1本引き	1,820	¥2,100
310-312B		2,730	¥2,800
310-312C		3,640	¥3,700
310-412A	2本引き	1,820	¥3,000
310-412B		2,730	¥4,200
310-412C		3,640	¥5,800


同梱ねじ：3.5×12皿タッピンねじ  
(本数はレール長さによる)




1本引き



2本引き



1本引き

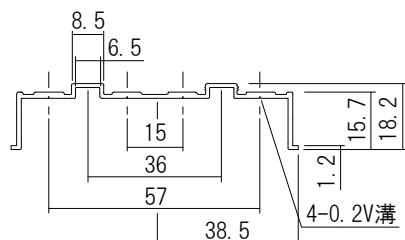

2本引き